

Quatre maisons individuelles ramenées sous l'objectif, sur des logements achevés

Première opération promoteur d'Aeroseal France, pour un opérateur immobilier national en Île-de-France. Objectif contractuel 0,40 m³/h·m² sous 4 Pa, moyenne mesurée 0,25 sur les quatre maisons, en curatif.

0,40 Q4Pa-surf
objectif fixé par le maître d'ouvrage

0,25 Q4Pa-surf
moyenne des quatre maisons, toutes sous l'objectif


0,17 Q4Pa-surf
meilleure valeur mesurée, sur la première maison traitée

4 / 4
maisons traitées, en deux interventions

01 L'opération

Maître d'ouvrage	Un opérateur immobilier national
Opération	Quatre maisons individuelles en Île-de-France
Technologie	AeroBarrier, en curatif sur logements achevés, sans dépose ni reprise de finition
Déroulé	Deux interventions, été 2026, 1 h à 2 h d'injection par maison
Contrôle	Mesureur indépendant certifié Qualibat 8711, selon NF EN ISO 9972

02 Le résultat mesuré

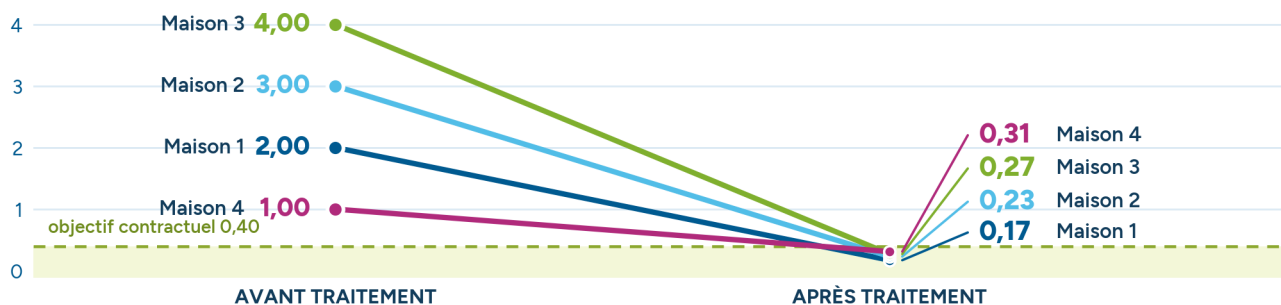

unité : m³/h·m² sous 4 Pa (Q4Pa-surf). Zone verte : sous l'objectif contractuel, les quatre maisons s'y placent.

03 L'intervention en images



Portes soufflantes en place sur une maison achevée.



Mise en place de l'équipement AeroBarrier.

Les quatre maisons sous l'objectif, sans rouvrir un seul logement.

Débit de fuite divisé par 3 à 15 selon les maisons, sans dépose, sans reprise de finition et sans décalage de livraison.